

# ALU-TWIST



L'union de la technologie et du design a donné naissance à l'Alu-Twist !  
Créé pour les extérieurs tout en recoins ou en complément des grands parasols de Glatz, il confère à tout salon de jardin la touche de modernité intemporelle souhaitée.

# ALU-TWIST

**Armature:** 6 ou 8 baleines en aluminium anodisé naturel, avec mât profilé, mât supérieur 38.4 x 1.2 mm, mât inférieur 39 x 1.5 mm, avec entraînement par manivelle pour une ouverture confortable et mécanisme d'entraînement par rotation «twist» pour une inclinaison sans paliers. Poids de l'armature de 5 à 9 Kg.

**Coloris de l'armature:** anodisé naturel

**Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée

**Fixations:**



**Toile:** se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100% polyacrylique env. 300 g/m<sup>2</sup>), dans la catégorie de tissu 4 (100% polyester env. 250 g/m<sup>2</sup>)


**Volant:** non-disponible sur ce modèle

**Housse de protection:** en option

*easy*

**Toile:** disponible dans la catégorie de tissu 2 (100% polyester env. 220 g/m<sup>2</sup>)

ALU-TWIST, ©Int. Design reg.

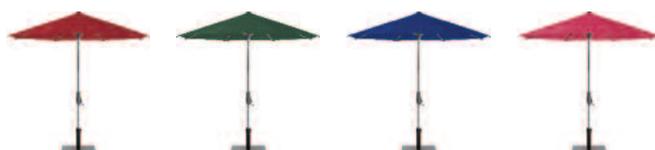


## Taille nominale ALU-TWIST




	Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Numéro de référence Armature anodisé naturel
○	∅ 270	8 pièces	204 00 270 171
○	∅ 300	8 pièces	204 00 300 171
○	∅ 330	8 pièces	204 00 330 171
□	210 x 150	6 pièces	204 00 213 171
□	250 x 200	6 pièces	204 00 253 171
□	240 x 240	8 pièces	204 00 241 171





## Taille nominale ALU-TWIST *easy*

	Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Numéro de référence Armature anodisé naturel
○	∅ 270	8 pièces	204 00 270 171
○	∅ 300	8 pièces	204 00 300 171
○	∅ 330	8 pièces	204 00 330 171
□	210 x 150	6 pièces	204 00 213 171
□	250 x 200	6 pièces	204 00 253 171
□	240 x 240	8 pièces	204 00 241 171

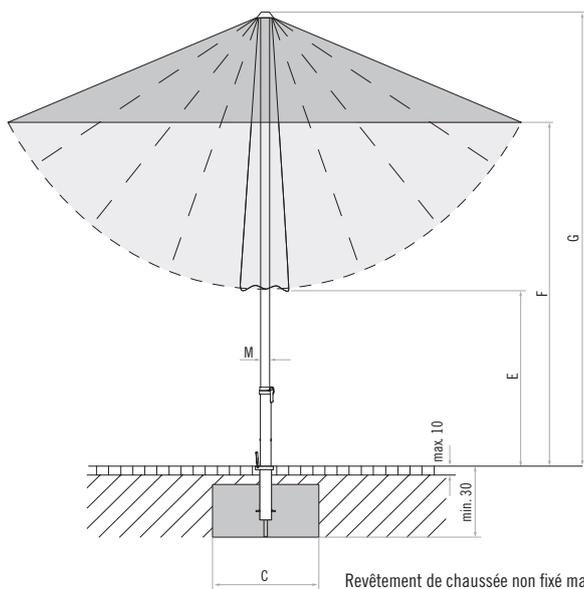

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau

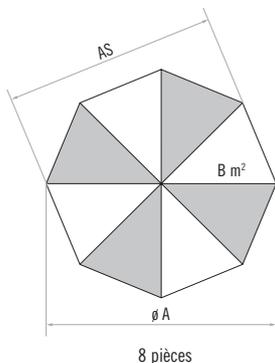



## Accessoires

	Número de référence
<b>Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)</b>	
<b>1</b> Socle en béton Z de 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	350 01 109 529
<b>2</b> Socle en granit naturel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, pierre naturelle	350 01 109 460
<b>3</b> Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 440
<b>4</b> Socle en acier Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acier zingué	350 01 100 210
<b>5</b> Console murale Z, 180 mm, acier zingué	350 01 205 000
<b>6</b> Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350, acier zingué	350 01 205 400
<b>7</b> Tube de fixation Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, en acier zingué	350 01 201 010
Tube de fixation Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 100
<b><sup>3</sup> Socle à roulettes (kit de poids absolument indispensable)</b>	
<b>8</b> Cadre pour socle à roulettes 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, anthracite, avec tube de fixation Ø 35 / 38 – 39 mm, aluminium poli (cadre env. 13 kg)	350 01 102 300
<b>8</b> Kit de poids, 4 pièces 35001105300, béton, pour le socle à roulettes de 45 kg (kit de poids env. 32 kg)	350 01 103 300
Housse de protection pour le socle à roulettes de 45 kg	350 01 602 300
<b>9</b> Cadre pour socle à roulettes de 60 kg, Ø 61 × 12 cm, anthracite, avec tube de fixation Ø 35 / 38 – 39 mm, aluminium poli (cadre env. 17 kg)	350 01 102 400
<b>9</b> Kit de poids, 4 pièces 35001105400, béton, pour le socle à roulettes de 60 kg (kit de poids env. 43 kg)	350 01 103 400
Housse de protection, pour socle à roulettes 60 kg	350 01 602 400
<b>Fixation BT (tube de fixation BT absolument indispensable)</b>	
<b>10</b> Douille à sceller BT, en acier zingué	350 01 206 100
<b>11</b> Tube de raccord BT Ø 35 / 38 – 39 mm, acier zingué	350 01 206 210
<b>Fixations diverses</b>	
<b>12</b> Bride U, Ø 31 – 40 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.	350 01 252 005
<sup>1</sup> Pointe à gazon Ø 31 – 40 mm, en acier zingué	350 01 205 305
<b>Housse de protection en tissu polyester enduit</b>	
<b>13</b> Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 971
<b>Divers</b>	
<b>14</b> Éclairage rechargeable Osyrion 4 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus)	350 01 557 910
<b>15</b> Éclairage rechargeable Osyrion 6 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus)	350 01 557 950
Batterie de réserve, 3.6 V, 2500 mAh (pour Osyrion 4 & 6)	350 01 557 920
<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock <sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints	



14



15

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum recommandé pour le socle	Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 270	250	3.9	5.2	110	205	260	50 × 50	40	30 (5)
Ø 300	275	3.9	6.4	105	205	265	60 × 60	40	25 (4)
Ø 330	305	3.9	7.7	95	205	275	60 × 60	55	25 (4)
210 × 150	-	3.9	3.2	105	205	245	50 × 50	40	30 (5)
250 × 200	-	3.9	5.0	85	205	260	50 × 50	40	25 (4)
240 × 240	-	3.9	5.8	75	205	255	50 × 50	40	25 (4)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ( $\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$ ).

Par tradition, la dimension nominale correspond au double de la longueur des baleines. Raison pour laquelle la dimension nominale peut dépasser la tolérance indiquée.

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.



Le revendeur glatz le plus proche de chez vous :

## Glatz®

Shade in Swiss Quality

Espace Florentin - 59 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly  
Mail : [contact@glatzfrance.fr](mailto:contact@glatzfrance.fr) - Tél. 04 72 19 19 76

[glatzfrance.fr](http://glatzfrance.fr)