

# SUNWING® C+



Le Sunwing C+ convainc tant par son design (toile ronde ou carrée au choix) que par son ergonomie. L'inclinaison latérale de la toile est particulièrement adaptée aux jardins et terrasses.

# SUNWING® C+®

**Armature:** 8 baleines en aluminium anodisé naturel, avec commande à manivelle et barre d'inclinaison intégrée pour le réglage confortable de l'inclinaison du toit jusqu'à 90° des deux côtés. Le diamètre du mât est de 55 mm. Poids de l'armature de 13 à 18 Kg.

**Coloris de l'armature:** anodisé naturel ou peint par poudrage en gris graphite

**Forme de l'armature:** ronde ou carrée

**Fixations:**



**Toile:** se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100% polyacrylique env. 300 g/m²), dans la catégorie de tissu 4 (100% polyester env. 250 g/m²)

**Volant:** non-disponible sur ce modèle




**Housse de protection:** incluse dans l'équipement standard

*easy*

**Coloris de l'armature:** peint par poudrage en gris graphite (RAL 5803 E 90070 A10)

**Toile:** disponible dans la catégorie de tissu 2 (100% polyester env. 220 g/m²)

SUNWING® C+, Int. Patents reg.

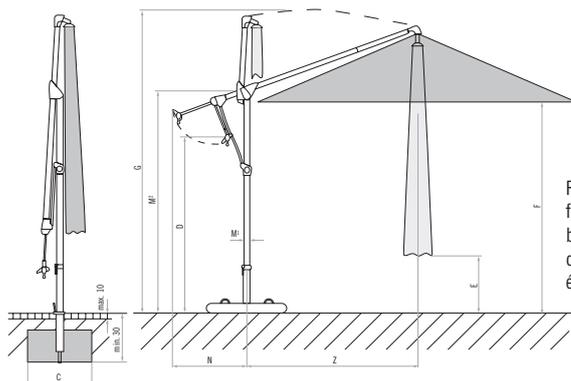

## Taille nominale SUNWING® C+

Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Número de référence Armature anodisé naturel
Ø 265	8 pièces	055 00 265 171
Ø 300	8 pièces	055 00 300 171
Ø 330	8 pièces	055 00 330 171
260 × 260	8 pièces	055 00 261 171

## Taille nominale SUNWING® C+ easy

Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Número de référence Armature gris graphite
Ø 265	8 pièces	055 00 265 321
Ø 300	8 pièces	055 00 300 321
Ø 330	8 pièces	055 00 330 321
260 × 260	8 pièces	055 00 261 321

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum recommandé pour le socle	Intensité du vent maximale admissible, le parasol étant ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M¹	B	D	E	F	G	M²	N	Z	C		
Ø 265	245	5.5	5.0	165	105	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)
Ø 300	280	5.5	6.4	165	85	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	165	70	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)
260 × 260	-	5.5	6.8	165	55	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller PX. Si l'on a recours à l'un des socles proposés, ces mesures ne changent que marginalement.

Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle. Les hauteurs indiquées sont réduites de 12 à 13 cm pour les variantes équipées de la douille à sceller M4 et de la plaque au sol M4/M8.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.



## Accessoires

	Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)	Número de référence
<b>1</b>	Socle en béton Z de 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 523
<b>2</b>	Socle en granit naturel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, pierre naturelle	350 01 109 512
<b>3</b>	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 201 210
	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 300
	<b><sup>3</sup>Socle à roulettes (kit de poids absolument indispensable)</b>	
<b>4</b>	Cadre pour socle à roulettes, 100 kg, 74 × 74 × 17 cm, anthracite, avec tube de fixation Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 (cadre env. 30 kg)	350 01 102 500
	Kit de poids, 4 pièces 35001105500, béton, pour le socle à roulettes de 100 kg (kit de poids env. 70 kg)	350 01 103 500
	Housse de protection pour socle à roulettes 100 kg	350 01 602 500
	<b>Fixation PX (tube de fixation PX absolument indispensable)</b>	
<b>5</b>	Douille à sceller PX, en acier zingué	350 01 207 001
	Douille à sceller PX, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 207 011
<b>6</b>	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 206 001
	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 206 011
	<b>Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)</b>	
<b>7</b>	Socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 235
<b>8</b>	Cache pour socle M4, 88 × 88 × 5 cm, en ABS, aspect alu brossé	350 01 100 400
	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, acier zingué	350 01 100 500
<b>9</b>	<sup>3</sup> Socle en granit M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues	350 01 109 470
<b>10</b>	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510
<b>11</b>	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué	350 01 226 921
<b>12</b>	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932
<b>13</b>	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301 / 304	350 01 229 730
<b>14</b>	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué	350 01 229 405
<b>15</b>	Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 200 035
	<b>Dalles pour socle M4</b>	
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm (env. 110 kg), béton	350 01 226 908
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 pièces en béton, 4 pièces en granit poli	350 01 226 909
	<b>Housse de protection en tissu polyester enduit</b>	
<b>16</b>	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 976
	<b>Divers</b>	
<b>17</b>	Éclairage rechargeable Osyriion 6 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus)	350 01 557 950
<b>18</b>	Éclairage rechargeable Osyriion 4 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus)	350 01 557 910
	Batterie de réserve, 3.6 V, 2500 mAh (pour Osyriion 4 & 6)	350 01 557 920
	Adaptateur Osyriion 4 & 6 pour SUNWING® C+, 5 pièces par lot	350 01 557 940
	<sup>1</sup> Dispositif de transport pour socle, pour les socles de 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg et 620 kg	350 01 909 000
	<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock <sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints	



Le revendeur glatz le plus proche de chez vous :

**Glatz**®  
Shade in Swiss Quality

Espace Florentin - 59 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly  
Mail : [contact@glatzfrance.fr](mailto:contact@glatzfrance.fr) - Tél. 04 72 19 19 76

[glatzfrance.fr](http://glatzfrance.fr)